

SEA-DOO-KIT – Verstellbares Riser-Retro-Fit-Kit

Produkt: **Sea-Doo_watercraft**
 Projekt Nein: **487802252**
 Anleitung P/N: **487802252**
 Überarbeitung Nr:
 Änderungsdatum:
 Abgedeckter Artikel: **Verstellbares Riser Retro Fit Kit**

Rufen Sie vor der Installation das Knowledge Center auf und vergewissern Sie sich, dass Sie über die neueste Version dieser Anleitung verfügen.

Die folgenden Symbole können in diesem Dokument verwendet werden:



WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



VORSICHT: Weist auf eine Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS Weist auf eine Anweisung hin, deren Nichtbeachtung zu schweren Schäden an Fahrzeugkomponenten oder anderem Eigentum führen kann.



WARNUNG

- Aus Sicherheitsgründen muss dieses Kit von einem autorisierten BRP-Händler installiert werden.
- Dieses Kit ist nur für bestimmte zutreffende Modelle ausgelegt (autorisierte BRP-Händler bestätigen die Modelle). Es wird nicht für andere Geräte als das (die) empfohlen, für die es verkauft wurde.
- Dieses Merkblatt MUSS dem Käufer ausgehändigt werden.
- Sollte bei der Demontage/Montage das Entfernen einer Verriegelung (z. B. Sicherungslaschen, selbstsichernde Verschlüsse etc.) erforderlich sein, immer durch eine neue ersetzen.
- Die Anzugsvorgaben für Drehmomentschlüssel müssen unbedingt eingehalten werden.
- Tragen Sie immer einen AUGENSCHUTZ UND GEEIGNETE HANDSCHUHE, wenn Sie Elektrowerkzeuge verwenden.
- Sofern nicht anders angegeben, muss der Motor bei allen Arbeiten am Fahrzeug ausgeschaltet sein.
- Achten Sie immer auf Teile, die sich bewegen können, wie Räder, Getriebekomponenten usw.
- Einige Komponenten können HEISS sein. Warten Sie immer, bis der Motor abgekühlt ist, bevor Sie Arbeiten ausführen.

HINWEIS : Die Abbildungen in diesem Dokument zeigen typische Konstruktionen der verschiedenen Baugruppen und geben möglicherweise nicht alle Details oder die genaue Form der Teile wieder; sie stellen jedoch Teile mit gleicher oder ähnlicher Funktion dar.

Die Installationszeit beträgt ca. 1,0 Stunde.

Artikel im Kit

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Artikelnummer	Menge
P1	Konsole	291003404	1
P2	Handgriff rechts	277001946	1
P3	LH-Griff	277001958	1
P4	Torx-Halsschraube M6 x 20	250000350	1
P5	Elastische Stoppmutter M6	232561200	14
P6	Englisches Anweisungsetikett	219904655	1
	Französisches Anweisungsetikett	219904656	1

Spark-Modelle – 2015 und älter

ANWEISUNGEN

Konsoleninstallation

Lenksäule ausbauen (siehe Verfahren im Werkstatthandbuch).

Konsole entfernen (siehe Werkstatthandbuch).

Die Konsole [P1] am Fahrzeug installieren (siehe Verfahren im Werkstatthandbuch).

Tighten M6 elastic stop nuts [P5].


Tightening torque

M6 Elastic Stop Nut [P5]

$9 \pm 1 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($80 \pm 9 \text{ lbf}\cdot\text{in}$)

Handle Installation

Remove and discard handle grips. Keep hardware.

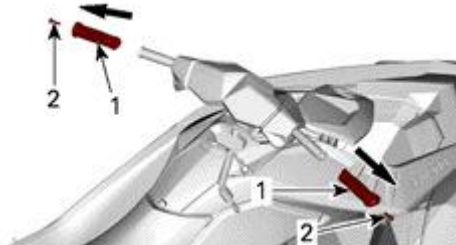

1. Handle grips

2. Torx screw

Install handle grip [P2] and [P3] using previously removed hardware.

NOTICE Make sure to align handle correctly with handlebar.

Tightening torque

Torx Screws

$4 \pm .5 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($35 \pm 4 \text{ lbf}\cdot\text{in}$)

Label Installation

iBR model only

NOTE: Make sure to install label in a clean environment at an ambient temperature of 20 degree celcius for at last 2 hours.

Clean console using a cloth soaked in alcohol.

Entfernen Sie die Schutzfolie und bringen Sie das Etikett [P6] an der Konsole an, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Richten Sie das Etikett wie abgebildet an den Kanten der Konsole aus.



1. Hinweisschild [P6]

2. Konsolenkanten

Etiketten

Dieses Produkt wird mit den folgenden Etiketten geliefert, die wichtige Informationen enthalten.

Die Etiketten sollten als fester Bestandteil dieses Produkts betrachtet werden. Wenn sich die Etiketten lösen oder schwer lesbar sind, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Händler, um kostenlosen Ersatz zu erhalten.

Jede Person, die beabsichtigt, dieses Produkt zu verwenden, sollte die auf den Etiketten enthaltenen Informationen lesen und verstehen, bevor sie dies tut.

Reinigen Sie die Oberfläche mit Isopropylalkohol und trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie die Etiketten anbringen.



Englisches Anweisungsetikett